

РОССИЙСКИЙ ФАМИЛЬНЫЙ БРЕНД

по Бельмю![®]

ЗНАЧИТ, ПО СОВЕСТИ!



КАТАЛОГ-2026

ПЕЧИ + КОТЛЫ + ОБОРУДОВАНИЕ



«По Белому» – российский семейный бренд на рынке печного, котельного, технологического оборудования

Основан потомственными кубанскими казаками Белыми, в чьем роду каждый знал прикладное банное и печное дело. Имея за плечами пять поколений мастеров, технологов банного и печного дела, мы, Белые, создаем оборудование, имеющее собственное лицо, дизайн, конструктивные разработки - защищенные авторскими патентами.

На сегодняшний день «По Белому» - это монолитная команда специалистов, занимающихся своим делом как ремеслом и как искусством созидания, потому этот тезис и стал слоганом бренда.

Печи для бани, отопительные печи, котлы и камины - каждое изделие прошло длинный эволюционный, культурологический и технический путь, который и заключен в изделиях «По Белому».

Нами создан уникальный консультационный, информационный кластер, где все наши клиенты и партнеры могут получить своевременную поддержку. Мы не прячемся за спинами сотрудников и всегда сами отвечаем на вопросы, замечания, предложения.

по Белому![®]
ЗНАЧИТ, ПО СОВЕСТИ!



Наши ресурсы в Интернете:

Печи для бани и отопления и пр.: pech-pobelomu.ru

Отопительные котлы комплектующие: kotel-kazak.ru

Кубанская банная ассоциация: banyabelogo.ru

Форум техподдержки: forum-belogo.ru

Сообщество в ВК: vk.com/banyabelogo

Сообщество в Одноклассниках: ok.ru/banyabelogo

Канал на Youtube: youtube.com/@pobelomu

Канал о печах и бане в Дзен: dzen.ru/pobelomu

Канал о котлах и отоплении в Дзен: dzen.ru/kotlypro

Канал о домашней бане в Дзен: dzen.ru/banyabelogo

Канал на Рутуб: rutube.ru/channel/1305300

Канал в Телеграм о печах: t.me/banyabelogo

Канал в Телеграм о котлах: t.me/kotlibelogo

Благодарим Вас за внимание и интерес к нашим изделиям!

Алексей и Константин Белые



ТРАДИЦИИ НАСТОЯЩЕЙ РУССКОЙ БАНИ



БАННЫЕ ПЕЧИ **КАЗАЧКА**

Патент № 142846
Патент № 2544857

Печь «Казачка» – банная печь для паровых процедур русской бани. Уникальная печь, выдающая большое количество качественного пара уже через 15 - 20 минут после растопки и на протяжении всего периода парения. Парогенератор и сама конструкция печи разработаны и запатентованы (Патент № 142846, Патент № 2544857) Белым Константином Вячеславовичем совместно с Белым Алексеем Константиновичем. Уникальность конструкции топки и наличие скоростного парогенератора конвекционного типа обеспечивают легкое управление печью. Многоуровневое горение и наличие колпака позволяют увеличить КПД печи, оптимизировать расход топлива, снизить температуру дымохода. Продуманная конструкция печи обеспечивает банные режимы и является гарантией безопасности эксплуатации.

Широкий спектр модельного ряда печей «Казачка» позволяет выбирать их под определенные задачи, дизайнерские решения, технические требования.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАННЫЕ ПЕЧИ



БАННЫЕ ПЕЧИ

КАЗАЧКА

ТВЕРДЫНЯ

Патент № 142846
Патент № 2544857

по Белому![®]

11 16 21 50

«Казачка Твердыня Оптимум» – печь выполнена полностью из жаростойкой стали.

«Казачка Твердыня Стандарт» – термонагруженные элементы выполнены из жаростойкой стали, элементы ограждающих конструкций (прясла, куртины) выполнены из окрашенной

стали 09Г2С.

1. Топка печи из жаростойкой стали AISI 430 толщиной 4 мм.
2. Высокопрочная конструкция топки колпакового типа.
3. Запатентованное трехуровневое горение с системой дожиг газов в колпаке.
4. Прогрев парогенератора более 600°C.
5. 2 парогенератора конвекционного типа, обеспечивающие перегретый мелкодисперсный пар в любое время работы печи в большом количестве.
6. Каменная засыпка с боков печи, как у печей - сеток, исключаящих перегрев наружных стенок.
7. Усиленные стенки – прясло из профильного материала, исключаящее повреждение от давления камня.
8. Прясла профильного типа имеют большой запас прочности.
9. Увеличенная площадь стекла дверцы.
10. Температура дымохода на печи не превышает 200°C, благодаря дожигу пиролизных газов в колпаке.
11. Удобная очистка печи: без съема дымохода.
12. Безопасность и долговечность дымоходных систем.



КОНСТРУКЦИЯ БАННОЙ ПЕЧИ КАЗАЧКА ТВЕРДЫНЯ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Дымоход не нагревается
выше 200° - 300° C

КАМНИ РЕКОРДНО НАГРЕВАЮТСЯ

За счет колпака дожига камни
нагреваются выше 400°С



КАМЕРА ДОЖИГА ГАЗОВ

Дожиг исходящих газов в своде печи

ЭКОНОМИЯ ДРОВ

Верхнее

Подовое

Колосниковое

УПРАВЛЕНИЕ ГОРЕНИЕМ

Три уровня горения и регулировки,
для создания оптимальных
паровых режимов

ПРОЧНАЯ ЖАРОСТОЙКАЯ ТОПКА

Надежная конструкция топки из прочной стали

СКОРОСТНЫЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

Патент № 142846

Неограниченное количество
качественного
мелкодисперсионного пара

Все модели печей Казачка «Твердыня», «Классика», «Кардия» имеют
одинаковую конструкцию топки, парогенераторов и колпака дожига газов.

БАННЫЕ ПЕЧИ ПОД ОБКЛАД



КАЗАЧКА

КАРДИЯ

Патент № 142846

Патент № 2544857

по Белому![®]

16 21 35 50



Печи под обклад декоративным кирпичом, природным камнем, искусственным камнем.

1. Топка – жаростойкая сталь 4 мм AISI 430.
2. Индивидуальный заказ для коммерческих бань – AISI 321.
3. Цельносварная конструкция.
4. Стальная печь не боится термического шока и может выдержать огромное количество циклов нагрева и охлаждения.
5. Ресурс 12000 часов.
6. Трехуровневое горение – регулировка любых режимов.
7. Рекордное количество качественного пара уже через 30 минут после растопки – стальные скоростные парогенераторы (патент на изобретение № 2544857).
8. Емкая каменка контактного нагрева колпаком печи.
9. Различные виды дверец.
10. Подключение дымохода на 4 стороны.

КАМНИ РЕКОРДНО НАГРЕВАЮТСЯ

За счет колпака дожига камни нагреваются выше 400°C

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Дымоход не нагревается выше 200° - 300° C



ЭКОНОМИЯ ДРОВ

Дожиг исходящих газов в своде печи

ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

Неограниченное количество качественного мелкодисперсионного пара

Патент № 142846



ОБКЛАД НАГРЕВАЕТСЯ МИНИМАЛЬНО

Низкая температура поверхности вентилируемого обкалада (кирпич, дикий камень, мрамор и др.)

ПРОЧНАЯ ЖАРОСТОЙКАЯ ТОПКА

Надежная конструкция топки из высокопрочной стали

УПРАВЛЕНИЕ ГОРЕНИЕМ

Три уровня горения и регулировки, для создания оптимальных паровых режимов

КЛАССИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ РУССКОЙ БАНИ



БАННЫЕ ПЕЧИ

Патент № 142846
Патент № 2544857

КАЗАЧКА

КЛАССИКА

по Белому!®

11 16 21 35



Казачка Классика оригинальная конструкция с запоминающимися формами кувшина. Самая первая разработка проверенная временем и любимая покупателями за надежность, экономичность, функциональность, безопасность, долговечность, оптимальность цены и качества.

1. Топка печи из жаростойкой стали AISI 430 толщиной 2 мм.
2. Высокопрочная конструкция топки колпакового типа.
3. Запатентованное трехуровневое горение с системой дожиг газов в колпаке.
4. Прогрев парогенератора более 600°C.
5. 2 парогенератора конвекционного типа, обеспечивающие мелкодисперсный пар в любое время работы печи в большом количестве.
6. Рекордный нагрев камня в открытой каменке.
7. Усиленные стенки – прясло из профильного материала, исключающее повреждение от давления камня.
8. Покрытие из жаростойкой кремнийорганической краски.
9. Увеличенная площадь стекла дверцы.

10. Низкая температура дымохода- до 200°C, благодаря дожигу пиролизных газов в колпаке.

11. Удобная очистка печи: без съема дымохода.

12. Безопасность и долговечность дымоходных систем.

КЛАССИЧЕСКИЕ ПЕЧИ ДЛЯ РУССКОЙ БАНИ



БАННЫЕ ПЕЧИ

Патент № 142846

Патент № 2544857

КАЗАЧКА

КЛАССИКА СЕТКА

по Белому![®]

11 16 21 35



Печь «Казачка Классика Сетка» создана для любителей мягких режимов русской бани, для чего увеличено количество камня – боковые поверхности выполнены в виде прясел из профильной трубы. Наружная поверхность печи нагревается не выше 80°C, поэтому она является безопасной для установки.

Печь имеет все патентные преимущества, присущие и другим моделям.

1. Топка выполнена из жаростойкой стали AISI 430 – 2 мм.
2. Два скоростных стальных парогенератора «По Белому».
3. Наличие колпака для дожига пиролизных газов.
4. Трехуровневое горение.
5. Наличие каменки для дополнительной парогенерации.
6. Низкие температуры исходящих газов, безопасность и долговечность дымоходных систем.
7. Удобная очистка печи: без съема дымохода.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЕЧИ ДЛЯ ДОМА И БАНИ



КАЗАЧКА ТУР

Патент № 142846
Патент № 2544857

по Бельвему!®

Мобильная баня идеальное решение для путешественников, дачников, рыбаков, охотников.

Организовать мобильную баню и использование отопительно-варочных функций сможет печь «Казачка Тур». Теперь не нужно возить с собой камни для парения - легко обогреть помещение, нагреть воду, приготовить пищу.



ПРЕИМУЩЕСТВО ПЕЧИ «КАЗАЧКА ТУР»

- Наличие встроенного парогенератора.
- Двухступенчатое горение.
- Дожиг пиролизных газов.
- Прочная конструкция, исключающая любые поводки.
- Возможность нагрева воды, обогрева помещения, приготовления пищи.
- Емкая топка.
- Жаростойкая сталь.
- Мобильность.
- Безопасность.



ТАБЛИЦА ПЕЧЕЙ «КАЗАЧКА ТВЕРДЫНЯ ОПТИМУМ»

	Твердыня 11	Твердыня 16	Твердыня 21	Твердыня 50
Габариты (ВхШхД), мм	690х520х660	780х600х730	860х710х810	1123х788х1200
Объем парного помещения, м ³	от 4 до 12	от 8 до 18	от 14 до 25	от 30 до 60
Марка стали наружных элементов	AISI 430	AISI 430	AISI 430	AISI 430
Толщина стенок топки, мм	4	4	4	4
Масса печи, кг	96	124	156	290
Масса камней, кг	160	200	240	260
Диаметр дымохода, мм	115	115	115	150
Тип топлива	дрова	дрова	дрова	дрова
Длина дров, мм	500	600	700	1000
Количество стальных парогенераторов	2	2	2	2
Наличие каменки	есть	есть	есть	есть
Срок эксплуатации (часов)	15000	15000	15000	15000

ТАБЛИЦА ПЕЧЕЙ «КАЗАЧКА ТВЕРДЫНЯ СТАНДАРТ»

	Твердыня 11	Твердыня 16	Твердыня 21
Габариты (ВхШхД), мм	690х520х660	780х600х730	860х710х810
Объем парного помещения, м ³	от 4 до 12	от 8 до 18	от 14 до 25
Марка стали наружных элементов	09Г2С	09Г2С	09Г2С
Толщина стенок топки, мм	4	4	4
Масса печи, кг	96	124	156
Масса камней, кг	160	200	240
Диаметр дымохода, мм	115	115	115
Тип топлива	дрова	дрова	дрова
Длина дров, мм	500	600	700
Количество стальных парогенераторов	2	2	2
Наличие каменки	есть	есть	есть
Срок эксплуатации (часов)	15000	15000	15000

ТАБЛИЦА ПЕЧЕЙ «КАЗАЧКА КЛАССИКА»

	Классика 11	Классика 16	Классика 21
Габариты (ВхШхД), мм	722x528x658	790x535x708	860x710x810
Объем парного помещения, м ³	от 4 до 12	от 8 до 18	от 14 до 25
Марка стали	AISI 430	AISI 430	AISI 430
Толщина стенок топки, мм	2	2	2
Масса печи, кг	65	80	156
Масса камней, кг	50	70	240
Диаметр дымохода, мм	115	115	115
Тип топлива	дрова	дрова	дрова
Длина дров, мм	500	600	700
Количество стальных парогенераторов	2	2	2
Наличие каменки	есть	есть	есть
Срок эксплуатации (часов)	6000	6000	15000


ТАБЛИЦА ПЕЧЕЙ ПОД ОБКЛАД «КАРДИЯ»

	Кардия 16	Кардия 21	Кардия 35	Кардия 50
Габариты (ВхШхД), мм	780x600x730	860x710x810	1123x788x988	1123x788x1200
Объем парного помещения, м ³	от 8 до 18	от 14 до 25	от 25 до 40	от 30 до 60
Марка стали	AISI 430	AISI 430	AISI 430	AISI 430
Толщина стенок топки, мм	4	4	4	4
Масса печи, кг	110	125	190	250
Масса камней, кг	200	240	250	260
Диаметр дымохода, мм	115	115	115	150
Тип топлива	дрова	дрова	дрова	дрова
Длина дров, мм	600	700	800	1000
Количество стальных парогенераторов	2	2	2	2
Наличие каменки	есть	есть	есть	есть
Срок эксплуатации (часов)	15000	15000	15000	15000

ПАРОГЕНЕРАТОР

Патент № 2544857

по Бельмю!®

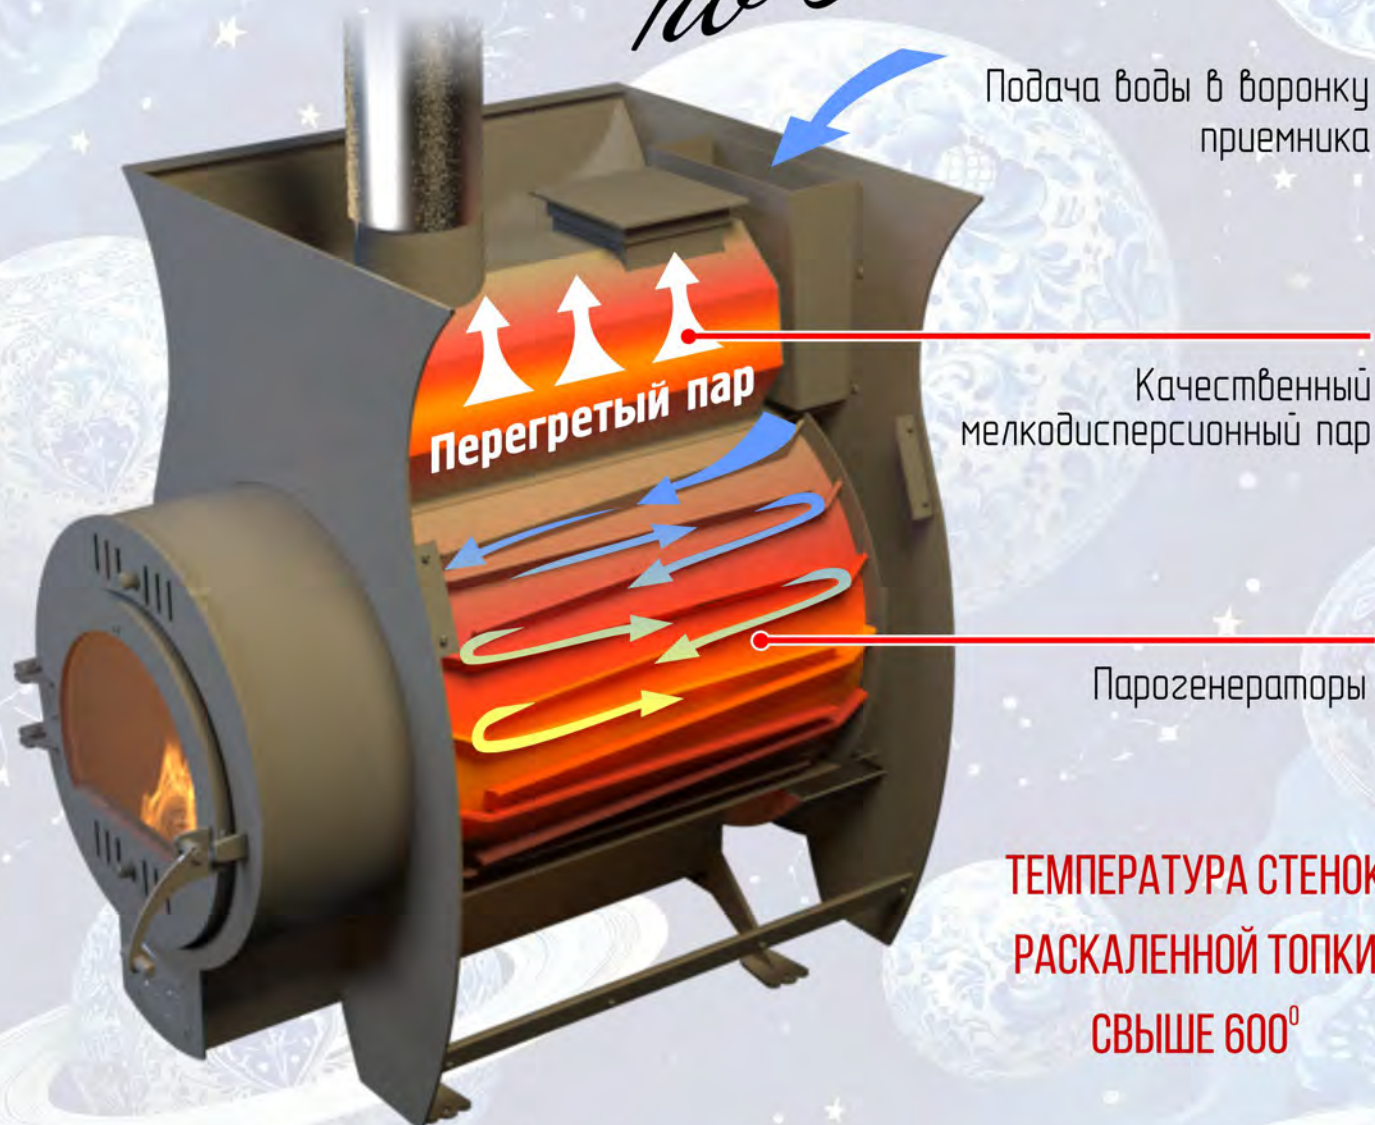

ВСЕ ПЕЧИ «КАЗАЧКА» ОСНАЩЕНЫ ПАРОГЕНЕРАТОРАМИ

Парогенератор (патент 2544857) расположен на стенках топki и представляет себя систему парогенерирующих пластин, которые располагаются ступенчато. Пластины сверху накрываются наружной стенкой парогенератора. Это не только увеличивает парогенерацию, но и уменьшает нагрев наружных стенок конвектора печи. Парогенератор выполнен из жаростойкой нержавеющей стали. Вверху парогенератор снабжен приемником-воронкой для подачи воды на направляющие пластины.

Вода подается в приемник-воронку, откуда через дозаторы поступает на испаряющие пластины, которые раскалены до температуры стенок топki более 600°C. Пар дополнительно догревается о стенку топki внутри парогенератора и конвекционными потоками выносятся в парное помещение.

ПРИНЦИПЫ ПОДБОРА ПЕЧИ ДЛЯ БАННЫХ ПРОЦЕДУР

1. Мощность печи
2. Способность печи произвести нужное количество пара
3. Мягкие режимы нагрева
4. Экономичность
5. Долговечность
6. Поддержание правильных кондиций
7. Управляемость
8. Безопасность
9. Дизайнерское решение

Модель печи	Парное помещение м³											
	4-8	8-10	10-12	12-14	14-16	16-18	18-22	22-25	25-30	30-40	40-50	50-60
Казачка 11	Orange	Green	Red									
Казачка 16		Orange	Green	Green	Green	Red						
Казачка 21					Orange	Green	Green	Green	Red			
Казачка 35								Orange	Green	Green	Red	
Казачка 50									Orange	Green	Green	Red

Минимальный объем
 Номинальный объем
 Максимальный объем

ДЛЯ ВСЕХ МОДЕЛЕЙ ПЕЧЕЙ «КАЗАЧКА» РАЗРАБОТАНЫ ТРИ ВИДА ТОПЛИВНЫХ ДВЕРЕЦ:



ПОРТА

Стальная, глухая
дверца



ЭПИСКОП

Дверца
со стеклом



КИНЕСКОП

Большая каминная
дверца с порталом

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БАННЫЕ ПЕЧИ

АТМОС



по Белому![®]

Большой диапазон
мощностей – от 4 до 50 кВт

«Атмос» - печь электрическая каменка, для нагрева парного помещения и поддержания влажности в парном помещении.

Место установки – парные помещения бань, саун, хаммамов. Нагревательный элемент электрокаменки - ТЭНы. ТЭНы закрываются рекордно большой засыпкой камней.

Камни являются аккумулятором тепла и дополнительным источником пара. Для получения большого объема мелкодисперсного перегретого пара предусмотрена возможность установки в каменку стального электрического парогенератора. Задача парогенератора – выдавать перегретый пар и поддерживать влажность в парном помещении на заданных кондициях.

Форма электрокаменки - восьмиугольник, собранный из нержавеющей профили в профильном каркасе.

Материал моделей полностью из нержавеющей стали. Установка напольная. ТЭНы расположены вертикально.

Электрокаменки «Атмос» превосходят другие конструкции по многим параметрам и свойствам, из-за чего выглядят особенно привлекательно.

Электрические печи Атмос создают такие же параметры, режимы и кондиции, как и у дровяных печей.

Концептуально, для поддержания необходимых кондиций и режимов традиционной Русской бани, были разработаны технические решения по созданию паровых режимов патенты 2544857 и 166900.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ БАННЫЕ ПЕЧИ «АТМОС» С КАССЕТОЙ ПАРОГЕНЕРАТОРА



Кассета парогенератора «Пар по Белому» встраивается в готовые электрокаменки «Атмос» для получения банных паровых кондиций и режимов как в настоящей Русской бане.



Мощность:

9 12 15 18
кВт

Установка съемной кассеты
парогенератора
в печь «АТМОС»

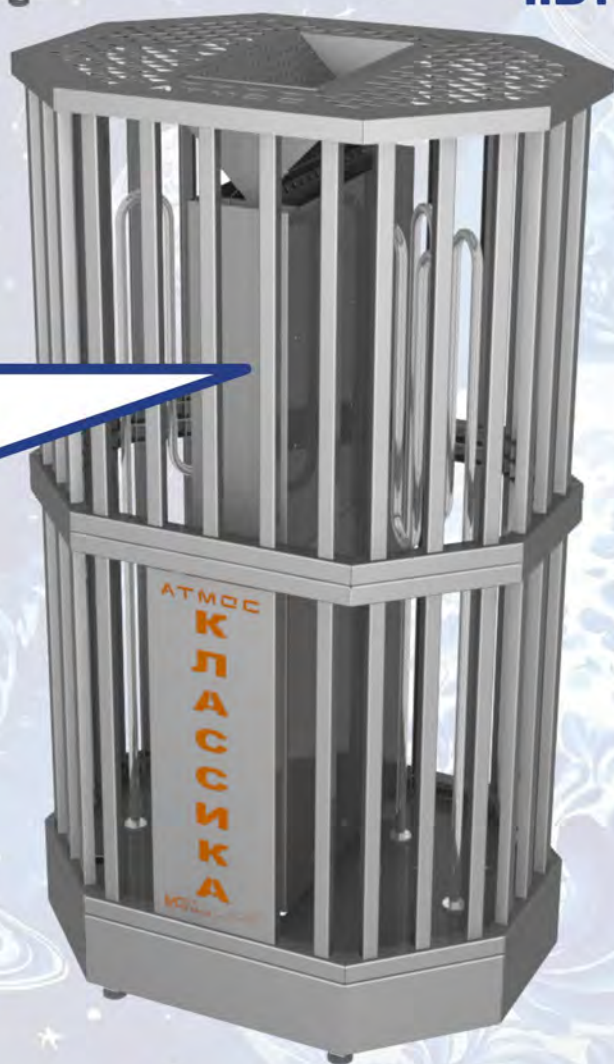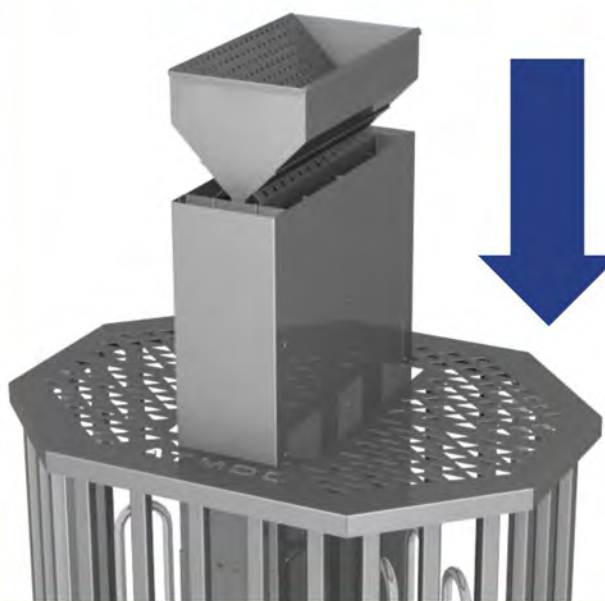

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРОГЕНЕРАТОРЫ

АТМОС

Мощность: **4 6** кВт

Применение в изготовлении нержавеющей стали, передовых технологий сборки, отечественных нагревателей позволили создать надежное изделие способное работать длительное время без изменения характеристик. Поэтому при разработке преследовались цели:

- Получение банных паровых кондиций и режимов.
- Создание удобных устройств для банных процедур.
- Обеспечение безопасности эксплуатации.
- Применение только надежных материалов.
- Сварка оборудования только по прогрессивным технологиям и стандартам.
- Материал корпуса – нержавеющая сталь
- Нагревательный элемент – нержавеющая сталь
- Запатентованный принцип парогенерации
- Возможность выбора температурного режима
- Простота очистки и эксплуатации парогенератора
- Внешние элементы не нагреваются до опасных значений
- Мощность 4 и 6 кВт
- Два варианта установки на пол или на стену
- Возможность декоративной подсветки
- Срок эксплуатации не менее 10 лет
- Возможность подключения к пульту управления.
- Выбор цветовой гаммы внешнего вида



ПРОХОДНЫЕ СТЕНОВЫЕ УЗЛЫ (ПСУ) ДЛЯ БАННЫХ ПЕЧЕЙ «КАЗАЧКА»



ПСУ-Т



ПСУ Т – проходной стеновой узел для печей «Казачка Твердыня» с разделением на модели в зависимости от печи - 11, 16, 21. Изготавливается из стали 09Г2С 2 мм и окрашивается.



ПСУ-К



ПСУ К – проходной стеновой узел для печей «Казачка Классика» с разделением на модели в зависимости от печи - 11, 16, 21. Изготавливается из стали 09Г2С толщиной 2 мм, после чего окрашивается.

СЕТКИ ПРИСТЕННЫЕ ДЛЯ ПЕЧЕЙ «КАЗАЧКА»

Модельный ряд: **11 16 21 50**



Печь «Казачка» сама по себе полностью безопасна и имеет законченное дизайнерское решение. Но дымоходы не всегда могут украсить парное помещение. Плюс не всем нравится, когда от дымохода пышет жаром, поскольку дымоход может нагреваться до 200°C.

Для исполнения места установки в едином дизайне разработаны сетки пристенная и натрубная, которые выбираются в зависимости от модели печи. Сетки можно наполнять камнем, а можно камень и не класть - как удобно заказчику.

СЕТКИ НАТРУБНЫЕ ДЛЯ ПЕЧЕЙ «КАЗАЧКА»



Модельный
ряд:

11 16 21 50



ГАБИОНЫ ДЛЯ ПЕЧЕЙ «КАРДИЯ»

Габионами по Белому – это контейнеры из металлической сетки различной формы, заполняемые негорючими материалами.

Исторически габионы применялись как элементы оборонительной системы, с их помощью возводили редуты. В мирное время эти конструкции применяют для укрепления береговых линий, откосов, при строительстве искусственных насыпей, в качестве подпорных стенок. Габионы применяются в качестве укрепляющей конструкции, во всех видах строительства, для защиты дорог (автомобильных и железных), опор мостов, речных берегов от размывания и иных разрушений.

Современные габионы представляют собой металлическую сетку плотно набитую щебнем, гравием, битым кирпичом или камнями различных пород стальные сетчатые каркасы.



Габионы по Белому – каркас изготавливается из перфорированных стальных листов. Между собой каркасы соединяются болтовыми соединениями. В каркас засыпают природный и искусственный камень, декоративные стеклянные камни и глыбы (эрклез), красиво сверкающие в лучах света. Как наполнитель могут использоваться даже керамика, колотый кирпич, черепица и другие материалы как то: булыжник, галька, карьерный камень, окол. Камень-заполнитель может быть окатанным (речной камень) или рваным (карьерный камень или щебень), размером несколько большим, чем размер ячейки сетки габиона.

Каркас под заказ может окрашиваться под любой цвет.



ПРЕИМУЩЕСТВА ГАБИОНА ПО БЕЛОМУ:

- Может устанавливаться на любую печь, любой камин.
- Простота монтажа.
- Безопасен.
- Не перегревается.
- Надежный.
- Долговечный.
- Не препятствует парогенерации.
- Не мешает конвекции.
- Эстетичен.
- Подходит под большинство дизайнерские решения.
- Не требует профессионалов для установки.

Габион по Белому оптимальное решение для тех, кто любит печи в обкладе. Создает безопасную зону вокруг печи, при этом не ухудшает показатели печи поддерживая конвекцию и не препятствуя парогенерации. Габионы никогда не трескаются как кирпичная кладка и не обваливаются. Надежность и безопасность в каждом изделии!





ОБЛИВНОЕ УСТРОЙСТВО

КОРОБ ОК

по Белому!®

Обливное устройство с рассекателем струи «КоробОК по Белому» оригинальной формы и концепции. Применяется для принятия контрастных водных процедур.

Бак выполнен из нержавеющей стали, восьмигранная конструкция горизонтального размещения увеличенного объема воды дает больший комфорт при использовании. Бак оборудован антипрокидывающим устройством. Конструкции установочной платформы усилены и оборудованы подшипниками - это дает гарантию надежности, прочности и долговечности.

**МЫ ЗНАЕМ ВСЁ О БАНЕ, И ДАЖЕ БОЛЬШЕ!
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!**



35
литров

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Надежная конструкция бака из нержавеющей стали
2. Двухстороннее подключение к водоснабжению
3. Компактный механизм набора воды
4. Двухсторонняя установка цепочки
5. Возможность установки на стены и на потолок
6. Прочные установочные платформы толщиной 4 мм из стали 09Г2С
7. Многоугольник создает порционность струи
8. Рассекатель обеспечивает равномерное распределение струи в проекции устройства
9. Горизонтальная ручка из алюминия обеспечивает хороший захват и длительный срок службы
10. Ограничитель возвратного действия не дает опрокидываться устройству в обратную сторону
11. Устойчивое порошковое покрытие бака и креплений
12. Плавный ход движения бака
13. Разнообразие цветов обливного устройства
14. Модельный ряд: 35 литров



ПРАВИЛА ПОДБОРА ПЕЧИ

1. Печь не нужно брать с двойным или тройным запасом.
2. Печь по мощности должна подходить парному помещению.
3. Нельзя печь брать с учетом прогрева смежных помещений.
4. При выборе печи главное - это функциональность и получение пара.
5. Немаловажны экономичность печи и экологичность ее работы.
6. Удобство обслуживания и эксплуатации тоже не стоят на последнем месте.
7. Безопасность печи – это главный показатель ее надежности.



Печь устанавливается с соблюдением пожаробезопасных норм и санитарных требований, с обязательным соблюдением таких требований и к дымоходу. Подробно правила безопасности и эксплуатации - pech-pobelomu.ru/o_pechax_kazachka

НАШИ ПАТЕНТЫ

Безопасность при
установке и работе
с печью «Казачка».
Подробная информация
на сайте pech-pobelomu.ru



Кубанская баня как концепция
«Баня по Белому».
Подробная информация на
сайте banyabelogo.ru





ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ, ПЕЧИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КАЗАК *по Белому!*[®]

Твердотопливные котлы «Казак» - очень привлекательные по цене и производительности. Компактные водогрейные котлы могут быть не только самостоятельным источником тепловой энергии, но и идеальным дополнением (резервом) к существующим системам отопления с газовыми, жидкотопливными, электрическими котлами. Превосходное соотношение высокой мощности, оригинальной формы, высокого качества и доступной цены делают котлы «Казак» оптимальным решением при выборе отопительного прибора.

Наши котлы Казак соответствуют самым высоким требованиям и потому это, пожалуй, лучшее предложение на рынке отопительного оборудования.

Для создания эффективной и надежной системы отопления мы также производим все необходимое сопутствующее оборудование: ёмкостные гидравлические разделители, теплоаккумуляторы, буферные емкости и комплектующие.

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОТЕЛ

КАЗАК

КТС

по Белому![®]

Модельный ряд: **15 26 40**



«Казак» — серия твердотопливных стальных котлов (КТС). Это одноконтурные отопительные приборы в компактном исполнении, которые работают на дровах, угле, брикетах.


Котел может быть самостоятельным источником тепловой энергии или дополнением (резервом) к системам отопления с газовыми, жидкотопливными, электрическими котлами.

Наши котлы Казак соответствуют самым высоким требованиям и потому это, пожалуй, лучшее предложение на рынке отопительного оборудования.

1. Имеет оригинальную запатентованную конструкцию топки.
2. В линейке котлов имеется оборудование мощностью:
15 кВт (до 150 кв. м); 26 кВт (до 260 кв. м); 40 кВт (до 400 кв. м).
3. Так как котел имеет высокий и стабильный КПД, то горением легко управлять.
4. Котел имеет двухстороннее подключение к системе отопления.
5. В комплекте - электрический ТЭН мощностью от 2 до 9 кВт.
6. Соответствует современным требованиям работы систем отопления с давлением 3 бар.
7. Работает на дровах, угле, брикетах, пеллетах (при установке оборудования).
8. Система трубного коллектора обеспечивает стабильную циркуляцию отопительной жидкости и ее нагрев.
9. Топливная дверца имеет удобный наклон для загрузки топлива и регулятор вторичного горения.
10. Эргономичная (многогранная внешняя и круглая внутренняя) конструкция котла позволяет с удобством и комфортом эксплуатировать его в котельных малого размера.
11. Имеет экологичное покрытие, теплоизоляцию VARMEX, препятствующие образованию конденсата и коррозии внешней части котла.

Универсальные котлы твердотопливные стальные (КТС) «Казак» - это одноконтурные твердотопливные котлы с регулируемой длительностью горения. С естественной подачей воздуха для «нижнего» и «верхнего» горения. Система регулировки подачи воздуха, визуальный контроль и конструкция котла позволяют эффективно дожигать пиролизные газы в «колпаке» котла.

РАЗРЕЗ КОТЛА «КАЗАК КТС»

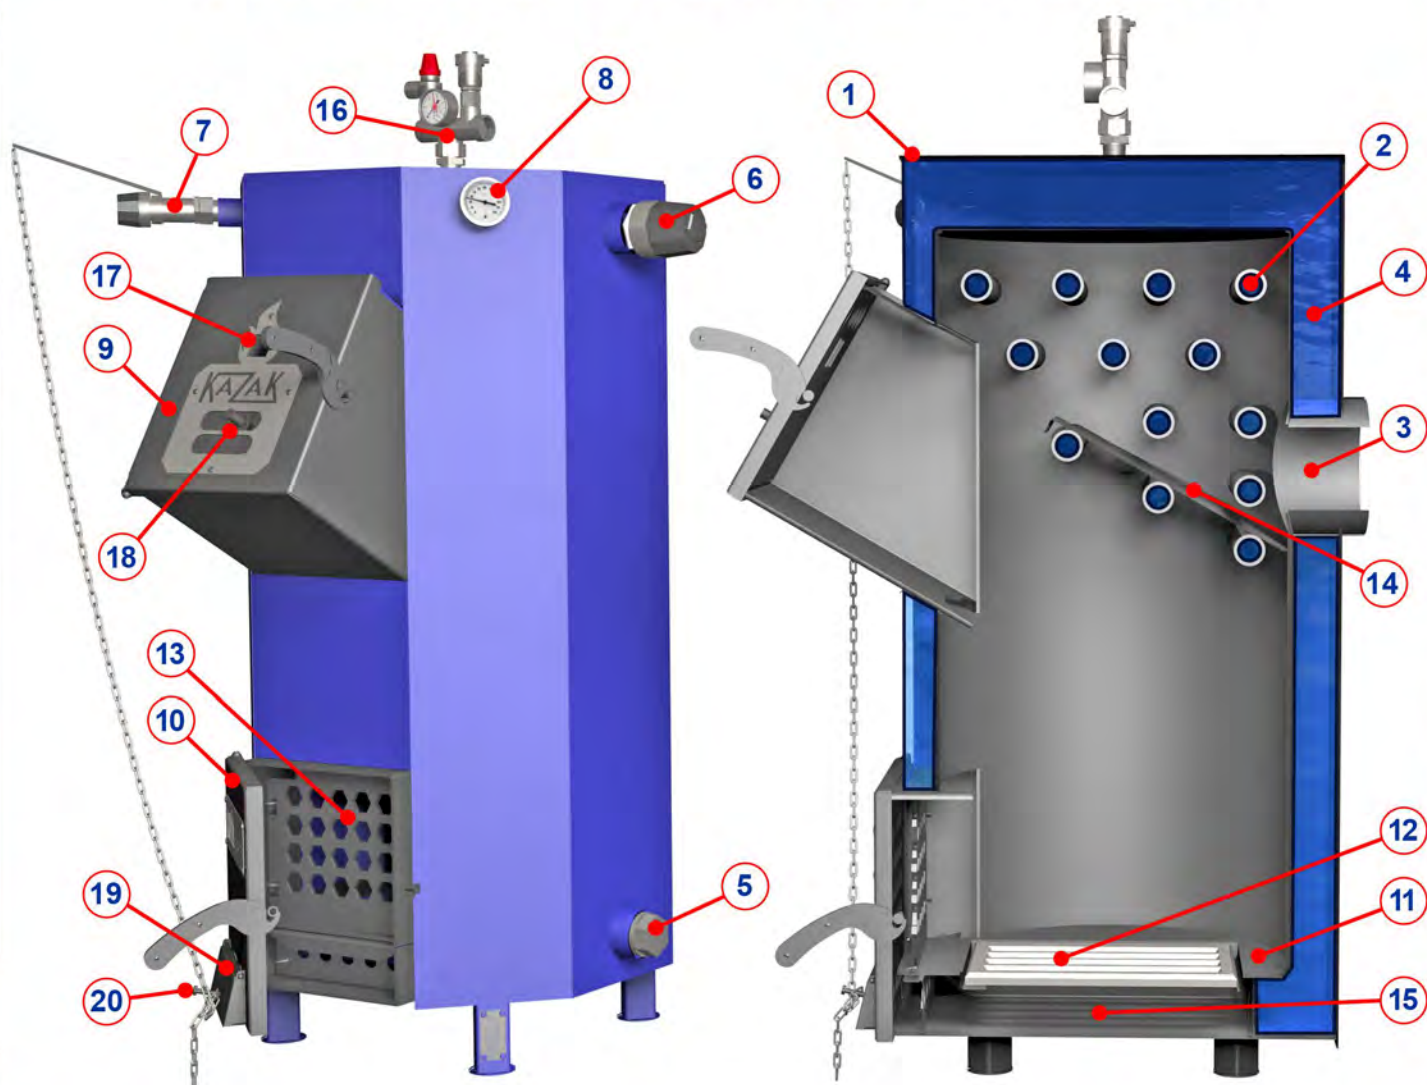

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Корпус | 11. Дно топки |
| 2. Трубный теплообменник | 12. Колосник |
| 3. Патрубок дымосборника | 13. Дверца отбойника |
| 4. Водяная рубашка | 14. Шибер внутреннего дымооборота |
| 5. Штуцер обратной | 15. Ящик зольника |
| 6. Блок ТЭН | 16. Группа безопасности |
| 7. Регулятор горения | 17. Ручка |
| 8. Термометр биметаллический | 18. Регулятор вторичного воздуха |
| 9. Дверца загрузочная | 19. Воздушная затворка |
| 10. Дверца растопочная | 20. Винт регулировки первичного воздуха |

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОТЕЛ

КАЗАК

ЭКО

по Белому![®]

Модельный ряд: **10 12 20**

Бюджетная модель, сохранившая в себе все преимущества универсальных твердотопливных котлов «Казак». Высокий КПД, дожиг газов, ёмкая топка! Безопасность, экономичность и доступная цена!

1. Имеет оригинальную прочную конструкцию топки.
2. Линейка котлов мощностью от 10 до 20 кВт.
3. Высокий КПД.
4. Двухстороннее подключение к системе отопления.
5. Установка блока ТЭН мощностью от 2 до 9 кВт.
6. Соответствует современным требованиям работы систем отопления с давлением 3 бар.
7. Может работать на угле, дровах, брикетах, пеллетах.
8. Продуманная система циркуляции теплоносителя в котле.
9. Топливная дверца имеет удобный наклон для загрузки топлива.
10. Регулятор вторичного горения и организация дожига пиролизных газов.
11. Эргономичная вертикальная конструкция котла позволяет с удобством и комфортом эксплуатировать его в котельных малого размера.





Подробнее
 со схемами
 подключения
 котла «Казак»
 можно
 ознакомиться
 по ссылке:


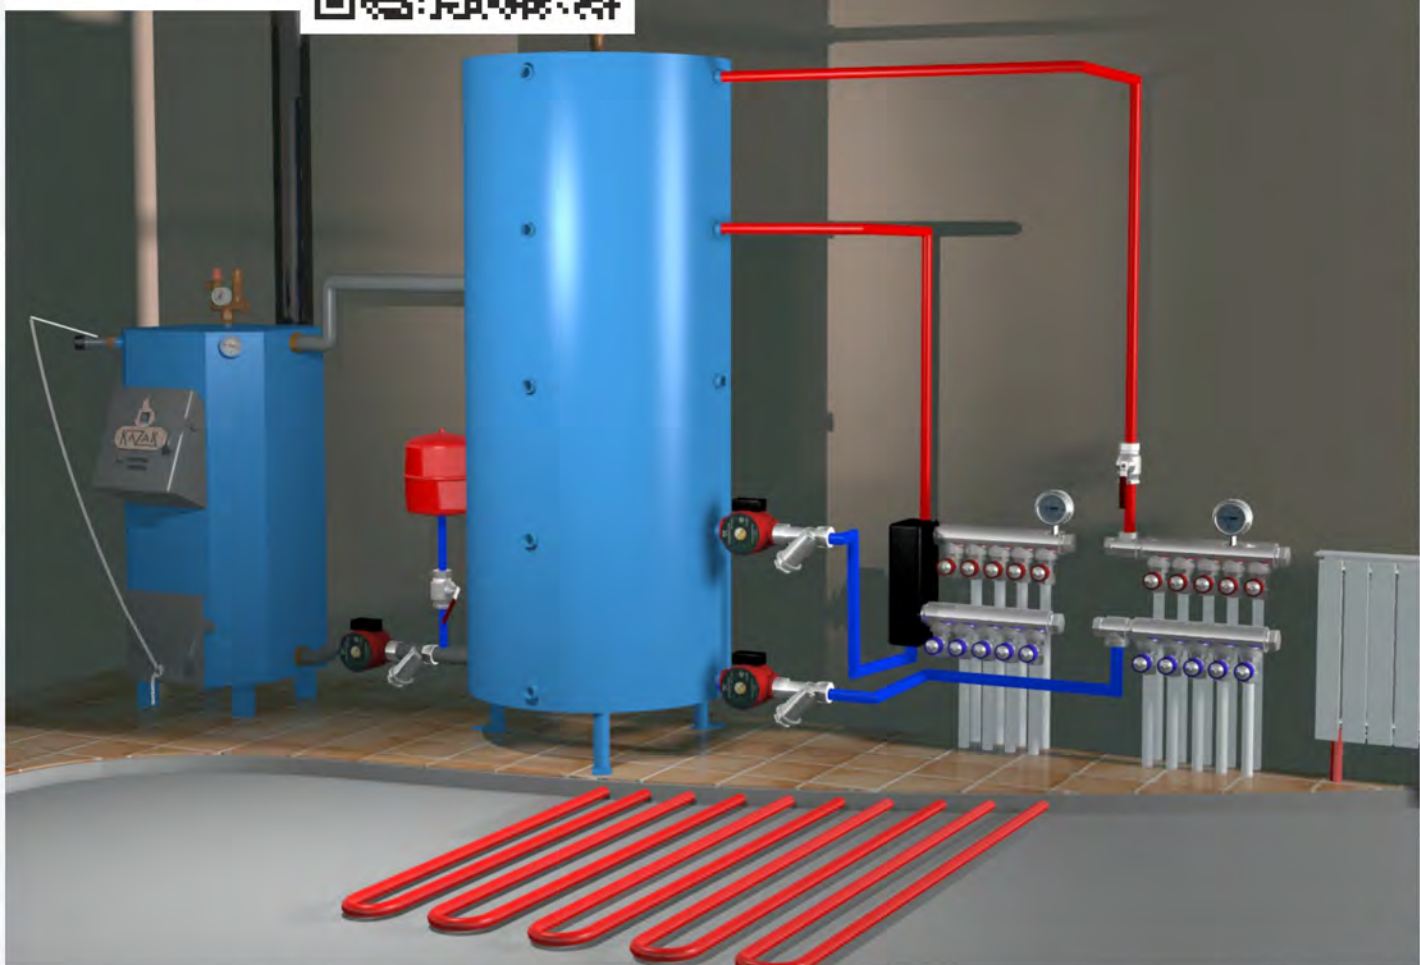


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОТЛА «КАЗАК» К СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ С ПОЛИМЕРНЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ ЗСУ-210



1. Котел Казак 2. Кран обратки 3. Термометр обратки 4. Встроенный термометр на подаче
 5. Кран подачи 6. Группа безопасности 0,3 МПа
 7. Насос 8. Фильтр сетчатый 9. Бак расширительный 10. Кран подпитки системы водой
 11. Регулятор горения 12. Регулятор подачи воздуха в камеру дожига 13. Регулятор подачи первичного воздуха 14. Кран дренажа 15. Блок ТЭН 16. Узел профилактики расширительного бака
 17. Автоматический воздушный клапан 18. Сбросник

Правила
эксплуатации
котла «Казак»

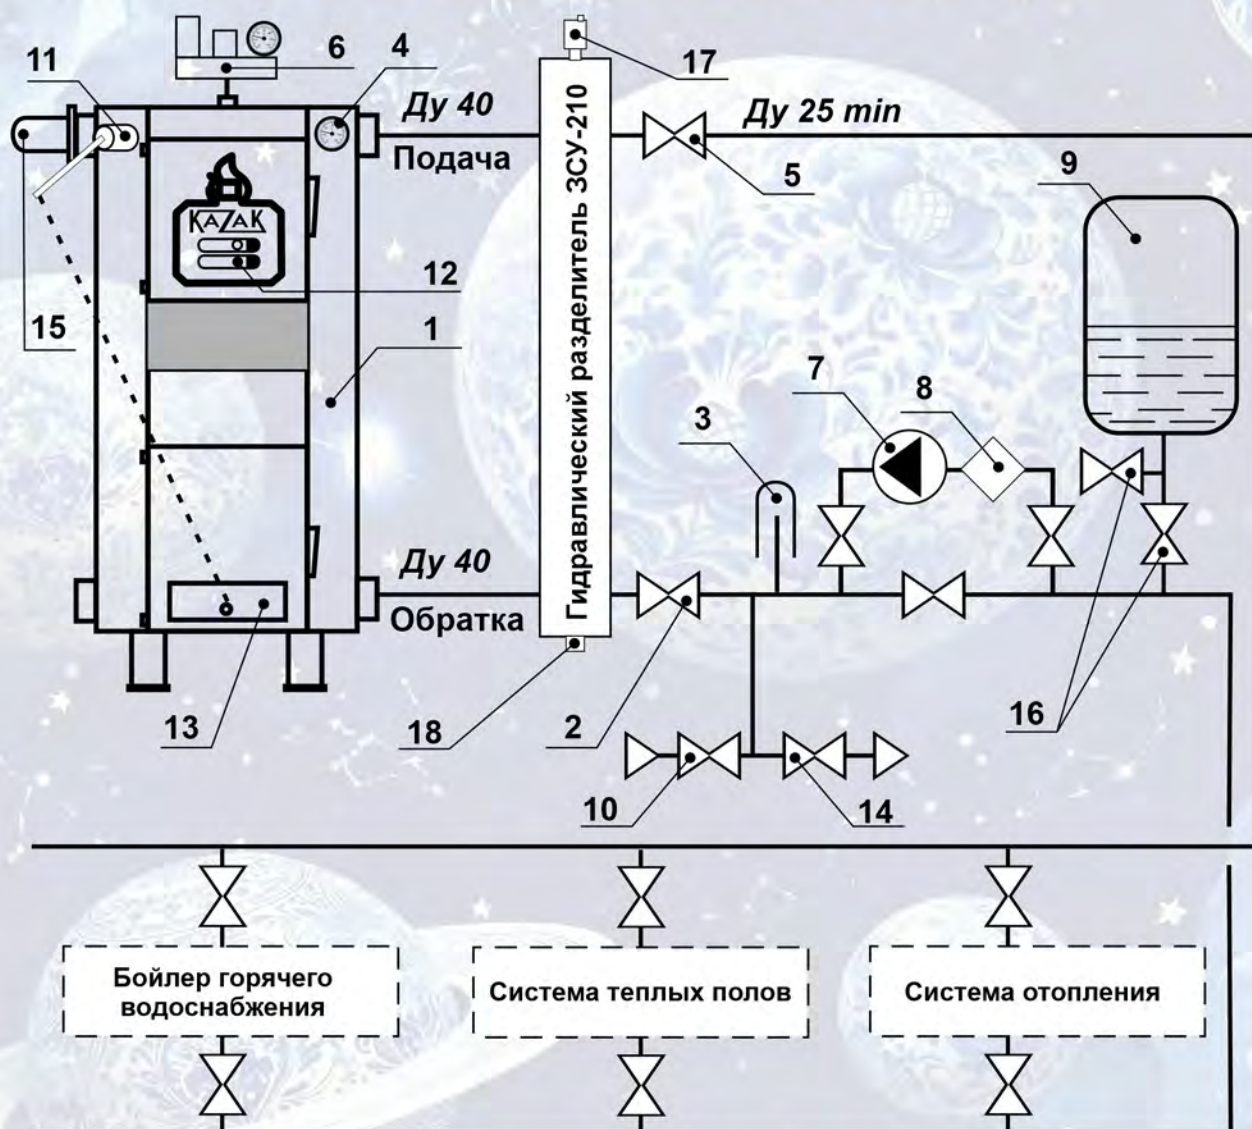

Требования
безопасности
при монтаже
и эксплуатации
котла «Казак»



Таблица котлов «Казак КТС», «Казак ЭКО»

Показатели	ЭКО 10	КТС 15/ ЭКО12	КТС 26/ ЭКО 20	КТС 40
Высота, мм	900	900	1100	1200
Ширина, мм	450	530	530	640
Глубина, мм	550	680	680	790
Вес котла, кг	60	80	96	120
Общий объем топки, л	58	78	104	130
Полезный объем загрузки топлива, л	35	62	87	100
Площадь теплосъема, м ²	0,85	1,36	1,73	2,1
Объем теплоносителя котла, л	45	59	76	90
Рабочее давление, МПа (кг/см ²)	0,3(3)	0,3(3)	0,3(3)	0,3(3)
Мощность оптимальная, кВт	10	15 / 12	26 / 20	40
КПД, %	80	83	85	85
Диаметр дымохода	115	150	150	150
Топливо, (дрова/уголь)	+/+	+/+	+/+	+/+
Двухстороннее подключение к отоплению	+	+	+	+
ТЭН на подаче теплоносителя	+	+	+	+
ТЭН на обратке теплоносителя	-	-	-	-
Подача воздуха снизу	+	+	+	+
Подача воздуха сверху	+	+	+	+
Наличие камеры для дожига газов (колпак)	+	+	+	+
Место установки группы безопасности	+	+	+	+
Место установки регулятора горения	+	+	+	+
Место установки термометра/манометра	+	+	+	+
Термо- и антикоррозийная защита корпуса котла	+	+	+	+
Водотрубный коллектор	+	+	+	+
Жаротрубный коллектор	-	-	-	-
Угол наклона загрузочной дверцы (градусы)	45	45	45	45
Легкий доступ к корпусу котла	+	+	+	+

ДРОВЯНОЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОТЕЛ

5 ЭЛЕМЕНТ

по Белому!

Модельный ряд: **11 20**




1. Традиционный дровяной котел, уголь только длиннопламенный, бурый.
2. Модельный ряд 11, 20 кВт.
3. Цилиндрическая форма топки, исключая любые поводки.
4. Рабочее давление теплоносителя 3 бар.
5. Дожиг пиролизных газов.
6. Трехуровневое горение – колосниковое, подовое, дожиг.
7. Двухстороннее подключение теплоносителя.
8. Возможность подключения блока ТЭН от 2 до 9 кВт.
9. Резьба для установки группы безопасности.
10. Трехслойное антикоррозийное покрытие.
11. Горизонтальная емкая топка, удобная для загрузки дров.



КАЗАК "КУПЕЛЬДОН" – КОТЕЛ ДЛЯ НАГРЕВА ВОДЫ КУПЕЛЕЙ, ФУРАКО, БАССЕЙНОВ И Т.Д.

Универсальный твердотопливный котел «КупельДон» для нагрева воды в купели, фурако, который так же можно использовать для нагрева воды в бассейне и т.д.

- Выполнен полностью из нержавеющей стали.
- Линейка котлов по мощности кВт - 11, 20
- Топливо: дрова, брикеты, бурые угли
- Горизонтальное расположение топки.
- Двухуровневое горение.
- Организован дожиг пиролизных газов.
- Возможность установки: Группы безопасности, Регулятора горения, Термометра, Блока ТЭН.
- Диаметр дымохода 115 мм.
- Подключение с двух сторон.

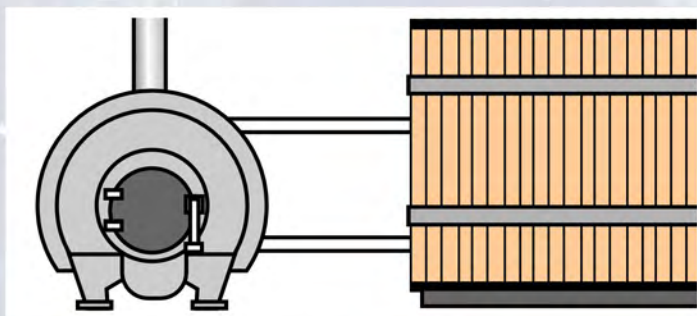

Модельный ряд: **11** **20**



ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР

БЕСПЕРЕБОЙНОЕ СНАБЖЕНИЕ ТЕПЛОМ!

по Белому![®]

Теплоаккумулятор - буферная емкость, задача которой - накапливать тепло от источника тепловой энергии и равномерно передавать потребителям.

Конструктивно это бочка, имеющая различные присоединительные резьбы, что позволяет присоединять ее к нескольким источникам тепла и нескольким потребителям. Теплоаккумуляторы имеют большую емкость - из расчета длительности передачи тепла потребителям при отключении источника тепла. С целью снижения тепловых потерь емкость покрывается VARMEX.

Дополнительно в конструкцию теплоаккумулятора встраиваются теплообменники, что еще больше расширяет его возможности и позволяет широко применять различные источники и «потребителей».

В паре с твердотопливным котлом теплоаккумулятор повышает КПД системы, исключает работу котла в неэкономичном режиме, снижает выбросы несгоревших остатков в атмосферу, удлиняет срок службы котельного оборудования и дымоходов.

Характеристики:

1. Емкость - 700 литров;
2. Присоединительные размеры к котлу – 1 1/2";
3. Присоединительные размеры на потребителя – 1";
4. Покрытие VARMEX обеспечивает низкие тепловые потери;
5. Толщина стенок - 3 мм;
6. Подключение оборудования с различными тепловыми характеристиками;
7. Высокая устойчивость к коррозии.



ЗАЩИТНО–СОГЛАСУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЬ

Ёмкостной гидравлический
разделитель выпускается
в двух модификациях:

1. Защитно-Согласующее Устройство
(ЗСУ) – 210 литров
2. Защитно-Согласующее Устройство
(ЗСУ) – 400 литров.

1. Позволяет безопасно подключать любые твердотопливные котлы к системе отопления, выполненной пластиковыми (полимерными) трубами.
2. Выполняет функцию защитно-согласующую при работе твердотопливного котла.
3. Позволяет подключать параллельно оборудование разного типа на одну систему отопления: твердотопливное, газовое, электрическое, дизельное и иное.
4. Препятствует попаданию в систему отопления пара при вскипании твердотопливного котла, увеличивая тем самым безаварийный срок работы системы отопления.
5. Соответствует строгим теплотехническим нормам в отношении мощности котла.
6. Имеет экологичное покрытие теплоизоляции VARMEX, препятствующей образованию конденсата и коррозии бака.
7. Увеличивает КПД как котла, так и системы отопления.
10. Эргономичная круглая конструкция позволяет противостоять высокому давлению, гидроударам и легко устанавливать в котельных малого размера.
11. Изготавливается на Кубани, производство высокого уровня, по стандартам Росатома.

по Белому!®



ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ

КАБЫЦА

по Белому!®

Модельный ряд:

150

250

350



Печь отопительно-варочная «Кабыца» по Белому - многовековые традиции кубанских казаков в современном исполнении в стали.

Отопительная печь с большим варочным столом «Кабыца» имеет цилиндрическую топку, как у исторического образца, и уникальные преимущества:

1. Большая топка.
2. Большая поверхность теплосъема.
3. Высокий конвектор.
4. Трехуровневое горение (колосниковое, подовое, верхнее).
5. Дожиг уходящих газов.
6. Колпак для дожига газов.
7. Возможность очистки коллектора и колпака.
8. Низкая температура дымохода.
9. Большая варочная поверхность.
10. Дверца с большим стеклом.
11. Высокая безопасность.
12. Повышенная устойчивость к прогоранию и поводам.

Печь «Кабыца» имеет модельный ряд 150, 250, 350, что соответствует объему отапливаемого помещения - соответственно, 150, 250, 350 м куб.

Камера дожига исходящих газов



Подача воздуха для дожига газов



Технические характеристики печей «Кабыца»

Модель	Кабыца 150	Кабыца 250	Кабыца 350
Объем отапливаемого помещения, м ³	150	250	350
Площадь отапливаемого помещения, до м ²	60	100	140
Высота, мм	635	755	880
Ширина, мм	495	545	620
Длина, мм	525	620	680
Размер варочного стола, мм	420x430	450x430	540x500
Глубина топки, мм	420	450	540
Диаметр топки, мм	300	400	500
Диаметр топочной дверцы, мм	250	320	380
Диаметр стекла дверцы, мм	190	250	300
Толщина стенок топки, мм	4	4	4
Толщина варочного стола, мм	4	4	4
Материал топки	09Г2С	09Г2С	09Г2С
Материал конвектора	09Г2С	09Г2С	09Г2С
Материал варочного стола	09Г2С	09Г2С	09Г2С
Диаметр дымохода	115	115	115
Масса печи, кг	65 кг	80 кг	100 кг
Цвет краски	антрацит	антрацит	антрацит


ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩАЯ КУБАНКА

по Белому!®

Модельный ряд: **150 250 350**



1. Модельный ряд 150, 250, 350 м³.
2. Цилиндрическая емкая топка.
3. Трехуровневое горение (колосниковое, подовое, верхнее).
4. Колпак для дожига газов.
5. Большой теплоаккумулирующий заряд.
6. Дверца с большим стеклом.
7. Высокая безопасность.
8. Низкая температура дымохода.
9. Большая поверхность теплосъема.
10. Повышенная устойчивость к прогоранию и поводам.
11. Возможность обогрева смежных помещений.

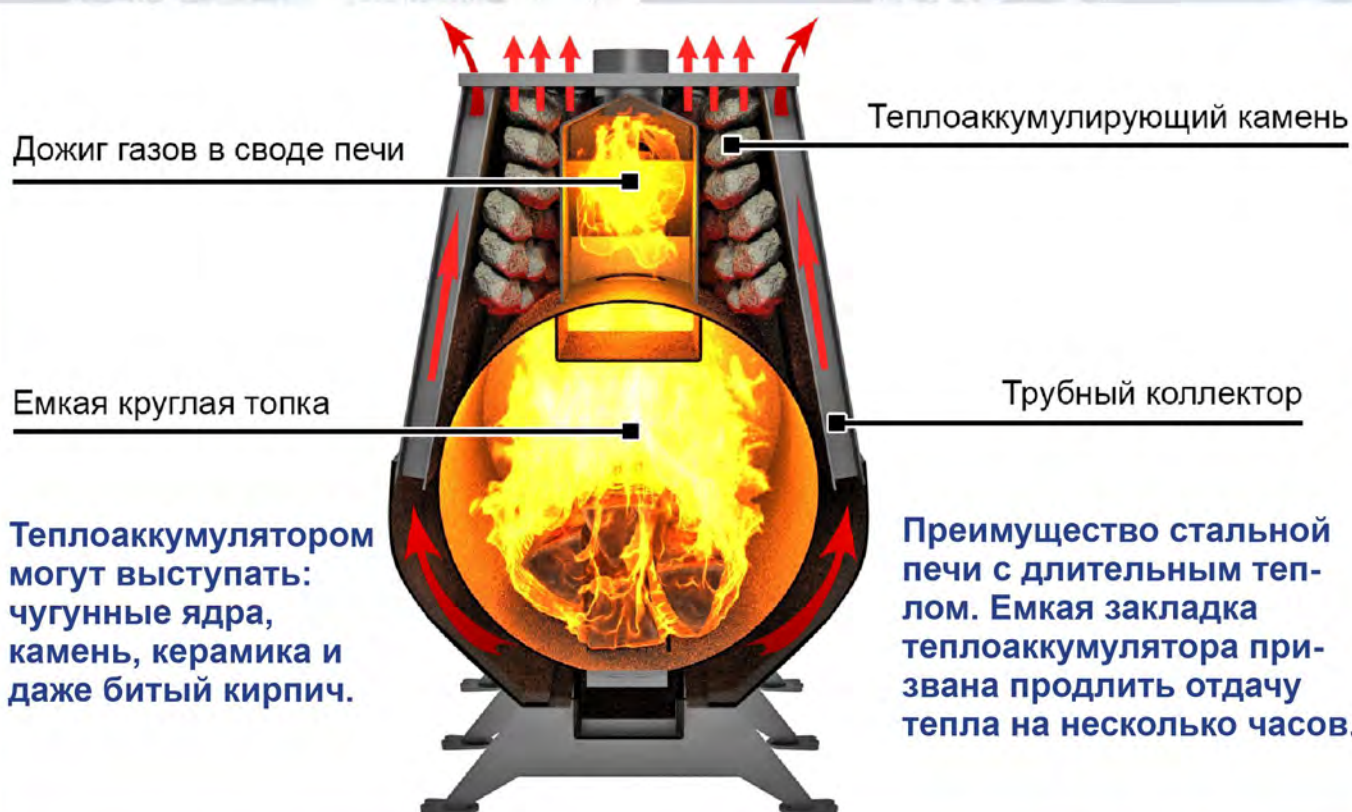

ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ

ЭКОНОМКА

по Белому!®

Модельный ряд: **150** **250** **350**

1. Цилиндрическая топка устойчивая к поводкам.
2. Вертикальная компактная компоновка.
3. Организован дожиг пиролизных газов.
4. Трехуровневое горение.
5. Чистый дымоход.
6. Варочный стол.
7. Модификации с духовкой.



РАЗРЕЗ ПЕЧИ

Удобный варочный стол

Дымоход не нагревается
выше 200°C

Камера дожига газов (Колпак)

**Трехуровневая
регулировка горением**

Подача воздуха в камеру дожига

Подача воздуха в топку
(Подовое горение)

Колосниковое горение

Дожиг газов

- Пожарная безопасность
- Защита дымохода
- Повышение КПД
- Экономия топлива
- Защита окружающей среды

Печи «буржуйки» до сих пор пользуются спросом в маленьких домах, где очень мало места. Команда Белых создала полноценную компактную печь «Экономка», которая превосходит любую буржуйку по сумме полезных свойств. Чистое горение и безопасность печи дают возможность устанавливать ее в жилых помещениях. А модификации с духовкой расширяют возможности ее столово-варочного направления. И это при несомненной экономии топлива.

ПЕЧИ ВАРОЧНЫЕ ПОД КАЗАН

КАЗАН КАЗАК

по Белому!®

Печь дачная варочная «Казан Казак» по Белому создана для приготовления пищи на открытом огне как в полевых условиях, так и в закрытых помещениях.



ПАРАМЕТРЫ ПЕЧИ «КАЗАН КАЗАК»:

1. Цилиндрическая форма – оптимальная по тепловым нагрузкам.
2. Большая загрузочная дверца.
3. Возможность закладки длинных дров.
4. Горение колосниковое и верхнее.
5. Дымосборник обеспечивает прогрев всего казана.
6. Мягкая регулировка горения.
7. Наличие дымохода.
8. Возможность переноса с места на место.
9. Устойчивость без раскачивания.

Печь дачная варочная «Казан Казак» по Белому, цилиндрической формы, стандартного размера, создана для приготовления пищи на открытом огне, как в полевых условиях, так и в закрытых помещениях.

В простой комплектации имеет чугунную варочную плиту с юшками под различные виды казанов, сковородок, кастрюль и т.д.

Выпускается в двух комплектациях: диаметром 400 мм и 600 мм.

«Казан Казак» - 400 - диаметр 400 мм для установки на нее казанов до 12 литров.

«Казан Казак» - 600 - диаметр 600 мм для казанов емкостью более 16 литров.

Имеется дополнительная комплектация оборудования: мангал, коптильня, духовка, навесные столы и т.д.

КАЗАН КУБИК

Печь дачная варочная «Казан Кубик» по Белому, прямоугольной равносторонней формы, создана для приготовления пищи на открытом огне для установки встройки кухонных столов. Может использоваться и автономно. В открытых и закрытых помещениях.



ДЫМОХОДНЫЕ МАЧТЫ

по Белому![®]

Дымоходная мачта — это надёжная и пожаробезопасная конструкция, которая избавляет от необходимости проводить дымоход сквозь крышу и одновременно служит удобной лестницей для обслуживания и доступа на крышу.

Дымоходная мачта собирается из модулей и позволяет установить дымоход любой высоты без прокладки через чердак и кровлю — а это исключает одну из главных причин пожаров в частных домах и банях. Кроме того, мачта одновременно выполняет роль надёжной и удобной лестницы для обслуживания дымохода и доступа на крышу.

А также может служить надёжной опорой для установки антенн, камер видеонаблюдения, освещения, флюгеров и других устройств, становясь многофункциональным инженерным объектом на вашем участке.

От банной печи или отопительного котла дымоход выводится горизонтально через стену, что является самым безопасным способом дымоотведения. Эффективную тягу обеспечивает разгонный участок дымохода закрепленного на конструкции прочной мачты.

Если дымоход недостаточной высоты, печь работает плохо — дым может идти обратно в помещение. Дымоходная мачта поднимает трубу на нужную высоту и обеспечивает правильную тягу, благодаря чему печь работает исправно.

Дымоходная мачта - это надёжная и пожаробезопасная конструкция, которая избавляет от необходимости проводить дымоход сквозь крышу.



Лестница для монтажа и обслуживания дымохода и доступа на крышу




Подвижный элемент для крепления тройника





Дымоход выводится горизонтально через стену- это самый безопасный способ!

МОНТАЖ КОНСТРУКЦИИ ДЫМОХОДНОЙ МАЧТЫ НЕ СЛОЖНЫЙ

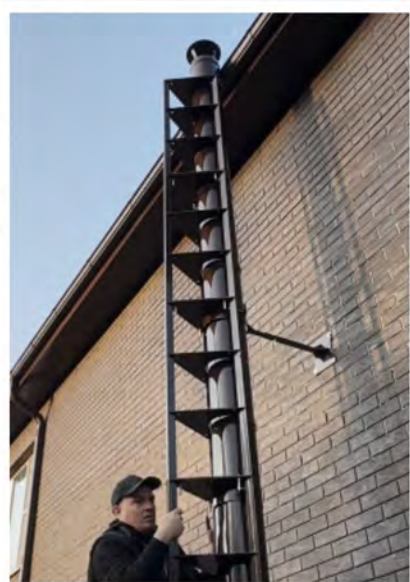

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Опора дымохода любой высоты.
- Освобождение крыши от дымохода.
- Полная пожарная безопасность дома.
- Удобство монтажа.
- Простота обслуживания.
- Мачта - лестница для технического обслуживания дымохода и крыши.
- Мачта - противопожарная лестница.
- Мачта - дополнительное устройство для установки: видеонаблюдения, освещение, антенн, флюгера и т.д.

МАНГАЛЫ

Легко готовить вкусные шашлыки, используя шампуры или решетку

по Белому!®



Разборная конструкция

Удобное и практичное мангальное оборудование «По Белому» — идеальное решение для дачи, двора и выездов на природу. Прочная конструкция, продуманная эргономика и стильный дизайн делают готовку на открытом огне лёгкой и приятной.

ПЕЧИ-КАЗАНЫ С МАНГАЛОМ



КОСТРОВЫЕ ЧАШИ

БЕЗОПАСНЫЕ КОСТРЫ

по Белому!®



Кубанская костровая чаша – незаменимый спутник для уютных вечеров у костра! Этот стильный аксессуар станет настоящим украшением вашего сада или загородного участка. Она идеально подойдет для приготовления пищи на открытом огне, создания романтического настроения или простого удовольствия от тепла настоящего пламени.

Костровая чаша станет прекрасным выбором для всех, кто стремится сочетать удобство и эстетику. Она гармонично впишется в любой ландшафтный дизайн, привнося элементы стиля и оригинальности. Благодаря ей, вы сможете создать незабываемые моменты общения с близкими или насладиться спокойствием вечера в одиночестве.


- Изготовлена из стали 09Г2С толщиной 4 мм.
- Возможность заказа из нержавеющей стали.
- Диаметры чаши 600, 800, 1000 мм
- Термостойкая эмаль.
- Цельносварная конструкция.
- Дизайн по заказу покупателя.
- Дополнительные опции.
- Не требует фундамента
- Простая установка, удобная переноска.



САМОВАРЫ

Самовары из нержавеющей стали ничем не хуже медных самоваров, а по долговечности даже лучше.

по Белому![®]

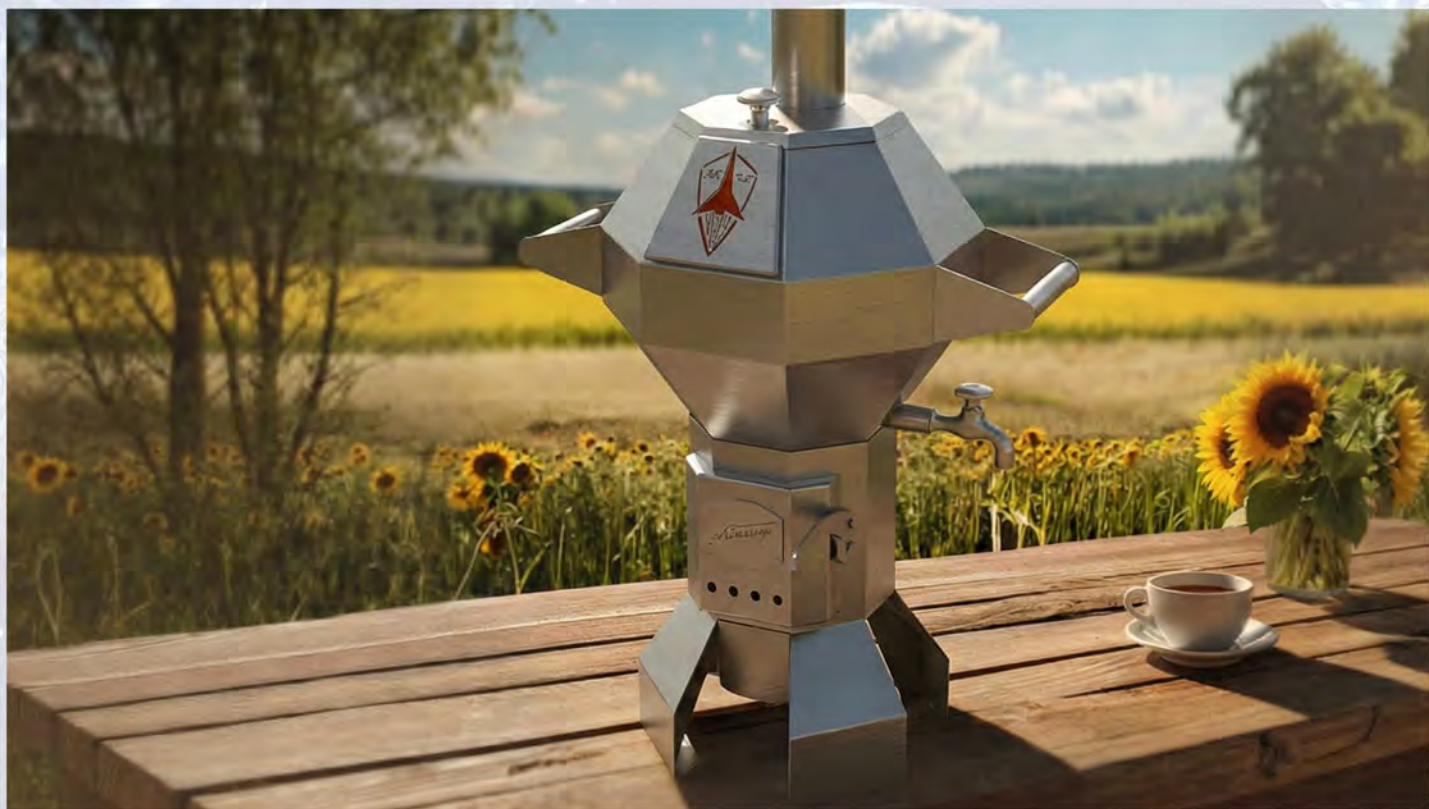

Самовар - это не просто возвращение традиций чаепития, но еще и модное великолепное дополнение праздника и оформление зоны отдыха. Индивидуальный подход к изготовлению самовара позволяет иметь изделие в одном экземпляре и даже фамильный образец.

Самовары из нержавеющей стали ничем не хуже медных самоваров, а по долговечности даже лучше. «Сам Варю» по Белому, что же это значит?! Все настолько просто, что Вы удивитесь. Самовары, история культуры многих народов мира, но только в нашей общей истории Руси, России, СССР место самовару отведено почетное и уважаемое. В 21 веке сказать, что самовар потерял актуальность, значит совсем не видеть мир глазами человека хозяина своему дому и своей стране.

Мы сделали самовар современным и высоко функциональным, технически выверенным и красивым. Вся концепция наших самоваров это заслуженное уважение истории Советской и Российской космонавтики. За каждым элементом стоит уважение и восхищение нашей общей истории. Потому Самовар «Сам Варю» по Белому - неотъемлемая часть функционала загородного дома, дачи и путешествия. Любые дрова, брикеты и уголь и самовар вскипятит в миг воду для вашего любимого, чая, кофе, провианта.



САМОВАРЫ

по Белому![®]



САМ ВАРЮ

Модельный ряд: **12** **30**

Как любое застолье немислимо без чаепития. Так и чаепитие не бывает без самовара. Самовары бывают разные от самых небольших щепотниц (топливо щепки), так и до больших с полноценной топкой.

Команда Белых под брендом «по Белому» разработала по индивидуальным заказам универсальные печи-самовары космической и музыкальной тематики.

САМОВАРЫ СДЕЛАННЫЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ЗАКАЗАМ



Для тех, кто все же хочет иметь эксклюзивные экземпляры, мы готовы по вашим пожеланиям и предпочтениям разработать индивидуальные изделия.

РОССИЙСКИЙ ФАМИЛЬНЫЙ БРЕНД

по Белому![®]

ЗНАЧИТ, ПО СОВЕСТИ!

НАШИ РЕСУРСЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

Печи для бани и отопления и пр.: pech-pobelomu.ru
Отопительные котлы комплектующие: kotel-kazak.ru
Кубанская банная ассоциация: banyabelogo.ru
Форум техподдержки: forum-belogo.ru
Сообщество в ВК: vk.com/banyabelogo
Сообщество в Одноклассниках: ok.ru/banyabelogo
Канал на Youtube: youtube.com/@pobelomu
Канал о печах и бане в Дзен: dzen.ru/pobelomu
Канал о котлах и отоплении в Дзен: dzen.ru/kotlypro
Канал о домашней бане в Дзен: dzen.ru/banyabelogo
Канал на Рутуб: rutube.ru/channel/1305300
Канал в Телеграм о печах и бане: t.me/banyabelogo
Канал в Телеграм о котлах и отоплении: t.me/kotlibelogo

НАШИ КОНТАКТЫ:

г. Краснодар, п. Южный, ул. Северная, 22
Телефон: +7 (918) 43-43-263.
г. Анапа, ул. Краснодарская, 32а
Телефон: +7 (918) 485-42-63.
г. Новороссийск, п. Цемдолина, ул. Ленина, 26А.
Телефон +7 (918) 063-75-75.

